




## Vakuumventile mit pneumatischer Steuerung

Das 3-Wege-Ventil mit 2 Positionen kann als normalerweise geschlossen oder normalerweise offen verwendet werden.

- Ventilkörper: Lackiertes Aluminium
- Feder: Federstahl
- Dichtungen: Viton
- Fluidum-Temperatur: -5° +60° C.

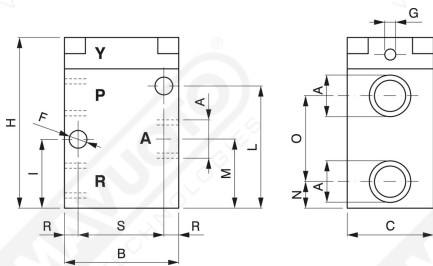


**Art. EPP**

Art.	AØ	Orif. Ø	B	C	FØ	GØ	H	I	L	M	N	O	R	S	Durchsatz m <sup>3</sup> /h
<b>EPP 1/4"</b>	1/4"	8	58.5	32	4.5	1/8"	79	35.5	47	36	24	23	10	40	5
<b>EPP 1/2"</b>	1/2"	15	70	35	6.5	1/8"	87	33	51	33	16	34	10	50	20
<b>EPP 3/4"</b>	3/4"	19	80	50	8.5	1/8"	118	43	83	51	21	58	10	60	35
<b>EPP 1"</b>	1"	25	80	50	8.5	1/8"	118	43	83	51	21	58	10	60	90

\* A 755 mm Hg

Die 3-Wege-Vakuumventile können mithilfe eines Deckels als 2-Wege-Ventile arbeiten.

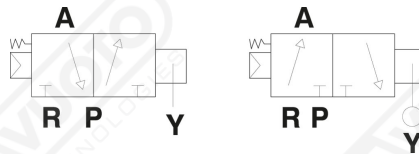

**Art. EPP**

NC

P OUTLET

R USE

A PUMP

Y AIR CONTROL 3:8 bar

NO

P PUMP

R USE

A OUTLET

Y AIR CONTROL 3:8 bar