


Mini-Vakuumschalter - Druckwächter



Verstellbare Membran-Mini-Vakuumschalter, die mit normalerweise offenem / normalerweise geschlossenem Austauschkontakt.
Man erhält die Einstellung (Bereich von -150 bis -675 mm Hg) durch Eingriff an der im oberen Teil befindlichen Schraube.
In dieser Phase muss das Erreichen des Endschalters vermieden werden, um nicht ein korrektes Funktionieren zu gefährden.

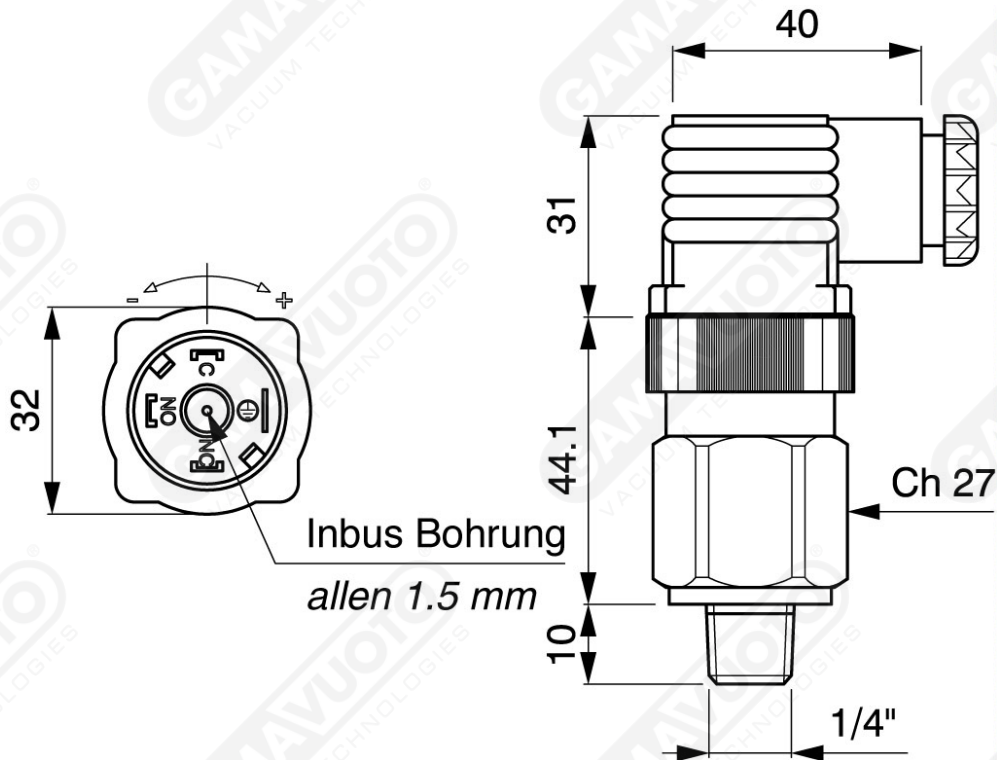

Art. SVC/PACC

Art. SVC/PACC	Technische Daten
Max. Arbeitsspannung	250 V
Arbeitstemperatur	+80°C
Schutz	IP 65
Strom	5(4)A/14Vdc 4(3)A/30Vdc 5(3)A/125Vdc 3(2)A/250Vdc
Eingriffstoleranz bei 20 °C	± 100 mbar
Betriebsdruck	da -200 a -900 mbar
Art. SVC/PACC	Austauschkontakt