





## Selbstschließende Ventile

Diese Ventile, die aus vernickeltem Messing gebaut sind, besitzen keine Spindel, die den Luftdurchlass öffnet, obwohl sie die gleichen Eigenschaften der Ventile mit Sonde haben. Sie müssen an den Saugnapfen angebracht werden und wenn das Greifen des Objekts fehlt, schließen sie sich automatisch, so dass ein Vakuumverlust in der Anlage vermieden wird.

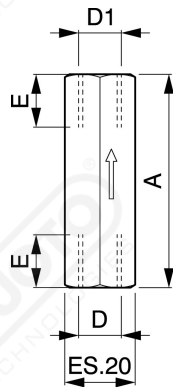


**Art. VA 20**

Art.	A	B	C	DØ	D1Ø	E
<b>VA 20</b>	59	-	-	1/4"	1/4"	14

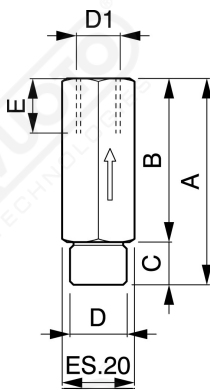

**Art. VA 30**

Art.	A	B	C	DØ	D1Ø	E
<b>VA 30</b>	59	47	12	3/8"	1/4"	14

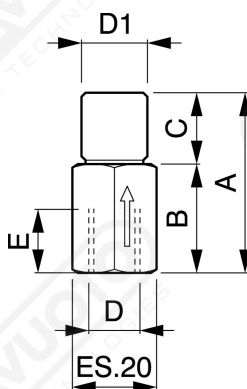

Art.	A	B	C	DØ	D1Ø	E
<b>VA 50</b>	39.5	26.5	13	1/4"	1/4"	8.5

Vacuum regulation valves

**Art. VA 50**