


## Vakuumerzeuger in Linie Mod. VL mit Gewindeanschluss



In Linie geschaltete Vakuumerzeuger verfügen über eine große Absaugkraft. Wegen ihrer Beschaffenheit und der Tatsache, dass Absaugung und Auslass der Luft in der gleichen Richtung und auf der gleichen Linie vorgesehen sind, eignen sich diese Geräte besonders für die Entnahme und den Transport von Granulaten, Pulvern, Flüssigkeiten, Dämpfen und Rauch. Nachdem keinerlei elektrischer Anschluss vorhanden ist, können sie auch in entflammungsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden und verlangen praktisch keine Wartung. Dank des hervorragenden Absaugdurchsatzes können sie außerdem als Vakuumquelle zur Entnahme und Bewegung poröser Materialien wie Papier und Gewebe verwendet werden.

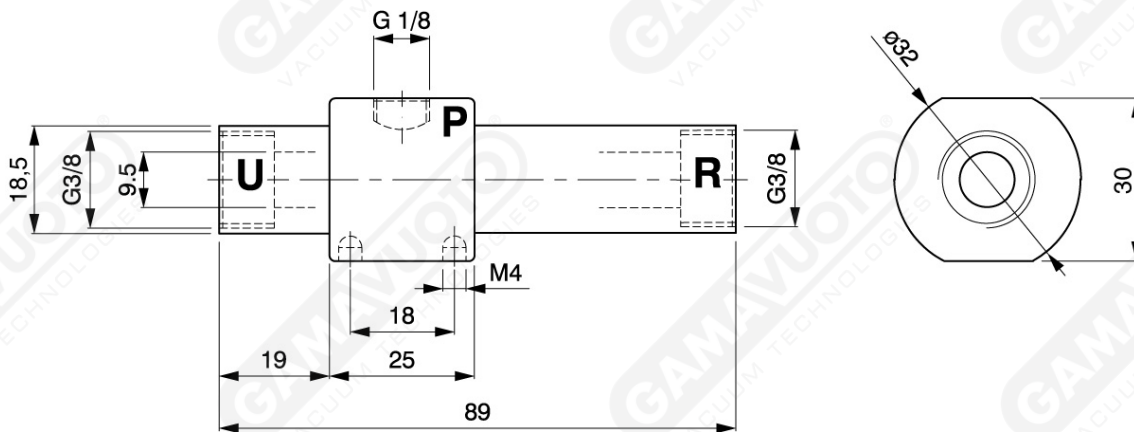

**Art. VL 09-03**

Art.	Luftgeschwindigkeit	Tragfähigkeit	Max. Vakuum	Luftverbrauch (l/min)	
				2.8 bar	5.5 bar
VL 09-03	328	425	120	95	170