


## Flügelpumpen für Hochvakuum - 2-5 mc/h

### Eigenschaften

Die einstufigen Vakuumpumpen mit Öleinspritzung von Gamavuoto sind das Ergebnis einer mehrjährigen Erfahrung im Bereich der Vakuumtechnologie, die auf eine ständige Anpassung an die Notwendigkeiten von Industrie und Umwelt ausgerichtet ist. Ihre breite Leistungspalette (Durchsatz von 5 m<sup>3</sup>/h bis 250 m<sup>3</sup>/h) bietet jedem Benutzer die Pumpe, die er benötigt.


Sie weisen die folgenden Haupteigenschaften auf:

- Betriebsmöglichkeit in jeglichem Druckbereich von 400 mm HG bis 759 mm HG
- auf Anfrage für niedrige Unterdruckwerte verfügbare Version
- geringe Geräuscentwicklung, wenig Vibrationen
- effiziente Luftkühlung, Montageleichtigkeit
- Robustheit
- einfache Wartung
- Möglichkeit der Anpassung zur Lösung zahlreicher Probleme aufgrund einer breiten Zubehörpalette
- Betriebstemperatur von 0° C bis +50° C

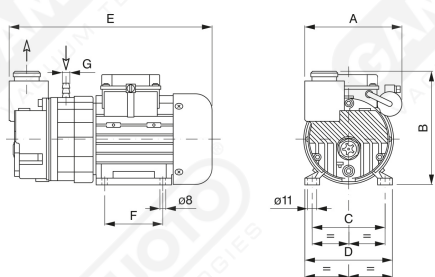

Art.	Vakuums-Durchsatz		Enddruck mbar (ass.)	Geschwindigkeit		Motorleistung		Gewicht kg	A	B	C	D	E	F	G
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw								
GPZL 2	2	2.5	10	2800	3300	0.12	0.15	5.4	139	138	90	108	246	71	ø 9
GPZL 4	4	4.8	2	2800	3300	0.12	0.15	5.4	139	138	90	108	246	71	ø 9

Art. GPZL 2 - GPZL 4

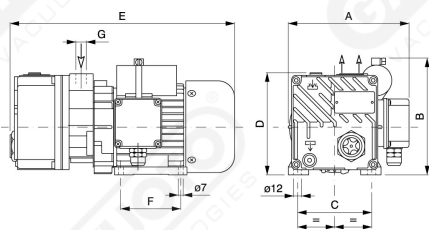

Art.	Vakuums-Durchsatz		Enddruck mbar (ass.)	Geschwindigkeit		Motorleistung		Gewicht kg	A	B	C	D	E	F	G
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw								
GPZL 5	5	6	10	1400	1700	0.37	0.45	11.5	180	172	112	152	335	90	3/8"

Art. GPZL 5