




## Flügelpumpen für Hochvakuum - 40-305 mc/h

### Eigenschaften

Die einstufigen Vakuumpumpen mit Öleinspritzung von Gamavuoto sind das Ergebnis einer mehrjährigen Erfahrung im Bereich der Vakuumtechnologie, die auf eine ständige Anpassung an die Notwendigkeiten von Industrie und Umwelt ausgerichtet ist. Ihre breite Leistungspalette (Durchsatz von 5 m<sup>3</sup>/h bis 250 m<sup>3</sup>/h) bietet jedem Benutzer die Pumpe, die er benötigt.

Sie weisen die folgenden Haupteigenschaften auf:

- Betriebsmöglichkeit in jeglichem Druckbereich von 400 mm HG bis 759 mm HG
- auf Anfrage für niedrige Unterdruckwerte verfügbare Version
- geringe Geräuscentwicklung, wenig Vibrationen
- effiziente Luftkühlung, Montageleichtigkeit
- Robustheit
- einfache Wartung
- Möglichkeit der Anpassung zur Lösung zahlreicher Probleme aufgrund einer breiten Zubehörpalette
- Betriebstemperatur von 0° C bis +50° C

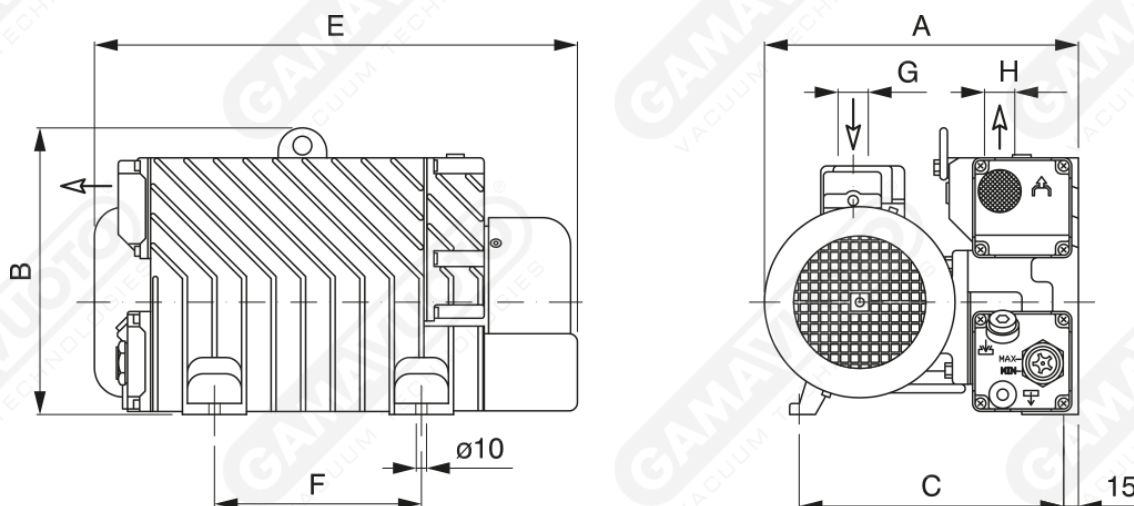

**Art. GPZL 40/60**

Art.	Vakuum-Durchsat		Enddruck mbar (ass.)	Geschwindigkeit		Motorleistung		Gewicht kg	A	B	C	D	E	F	G	H
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw									
<b>GPZL 40</b>	40	48	0.1	1400	1700	1.1	1.35	46.5	310	298	270	264	490	210	1"	1-1/4"
<b>GPZL 60</b>	60	72	0.1	1400	1700	1.5	1.8	46.5	310	298	270	264	490	210	1-1/2"	