




Mehrstufige Vakuumerzeuger mod. AVLD 64 - 96

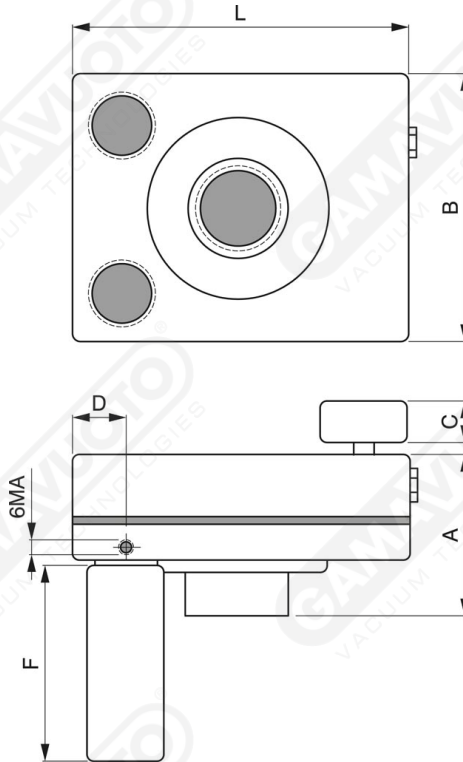

Art. AVLD 64/96

| Art. | A | B | C | L | F | Ai Ø | Ao Ø | V Ø | ØV Att. | D |
|--------|-----|-----|----|-----|-----|--------|-----------|--------|-------------|------|
| | | | | | | Air in | Air out | Vacuum | Vakuummeter | |
| AVL 64 | 117 | 195 | 43 | 250 | 168 | 3/8" | 1-1/2" x2 | 2" | 1/4" | 55.5 |
| AVL 96 | 138 | 196 | 43 | 250 | 168 | 1/2" | 1-1/2" x2 | 2" | 1/4" | 55.5 |

| Eigenschaften | AVLD 64 | AVLD 96 |
|---|---------|---------|
| Optimaler Betriebsdruck (Bar max 7) | 6 | 6 |
| Luftverbrauch NI/min bei 4 Bar | 1000 | 1250 |
| Max. erreichbares Vakuum -kPa bei 6 Bar | 90 | 90 |
| Durchsatz (Ansaugung) NI/min. bei 6 Bar | 4200 | 6400 |