


Air Contact VEB-serie Saugnäpfe



Die neuen Saugnäpfe der VEB-Serie haben die Eigenschaft, die Hebekraft dank dem Bernoulli-Effekt zu erzeugen. Diese Saugnäpfe ermöglichen auch die Handhabung von Bauteilen mit einer nicht besonders definierten Form und sie bieten dank der 3 Stützpunkte in FDA-zertifizierter Gummi eine gute vertikale Handhabbarkeit. Sie bestehen aus einer besonders geeigneten Aluminiumlegierung zur Befestigung der anodischen Oxidschicht ohne Verwendung von Schadstoffen, machen sie Geeignet für Lebensmittelanwendungen.

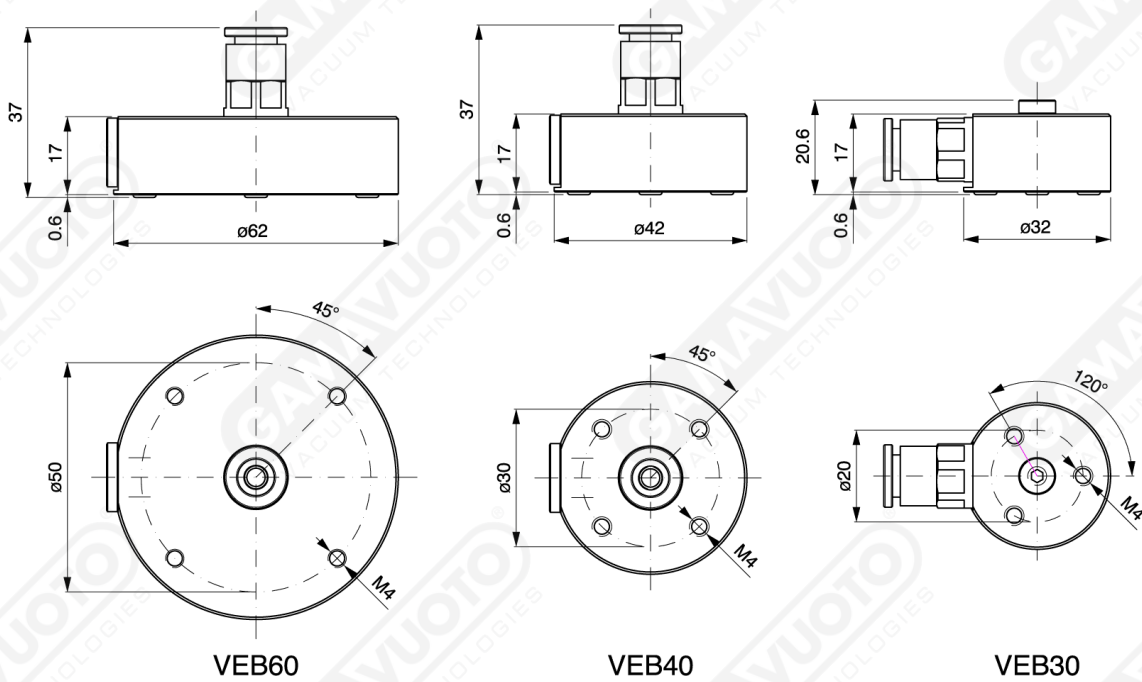

Art. VEB 30 ÷ 60

Modell	1 BAR				2 BAR				3 BAR				4 BAR				5 BAR				6 BAR				7 BAR			
	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)	Maximale Saugkraft (N/mm)	Luftverbrauch (l/gr.)	Abhebekraftbegrenzung (gr.)
VEB30	100	70	49	67	200	220	147	100	650	315	222	124	800	420	294	167	1100	490	343	200	800	560	392	235	800	560	392	247
VSB30	100	110	147	75	410	300	211	112	600	420	294	167	900	600	441	187	1100	710	518	225	1200	910	637	261	1400	900	630	300
VEB60	300	245	172	84	410	320	230	125	650	435	310	167	950	665	466	200	1150	805	564	251	1300	945	662	264	1500	1050	735	334